


取扱説明書


デジミスト

各部の名称

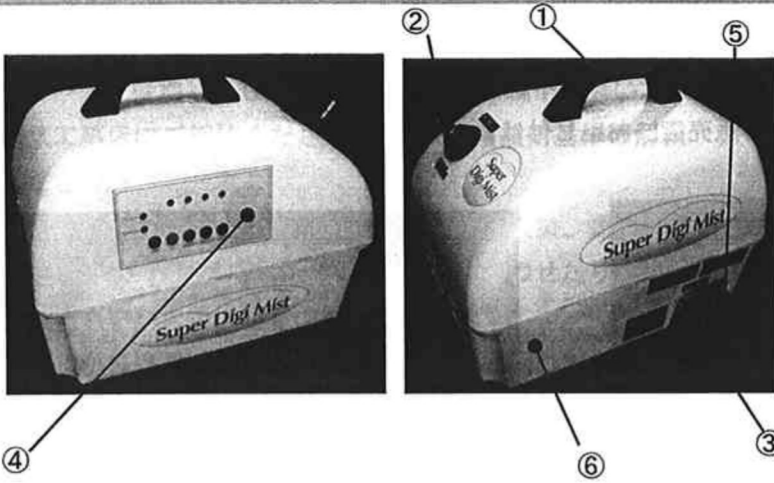


NO.	名称
①	取手
②	吐出口
③	給水口
④	操作パネル
⑤	キャプタイヤコード
⑥	カバー

・標準付属品

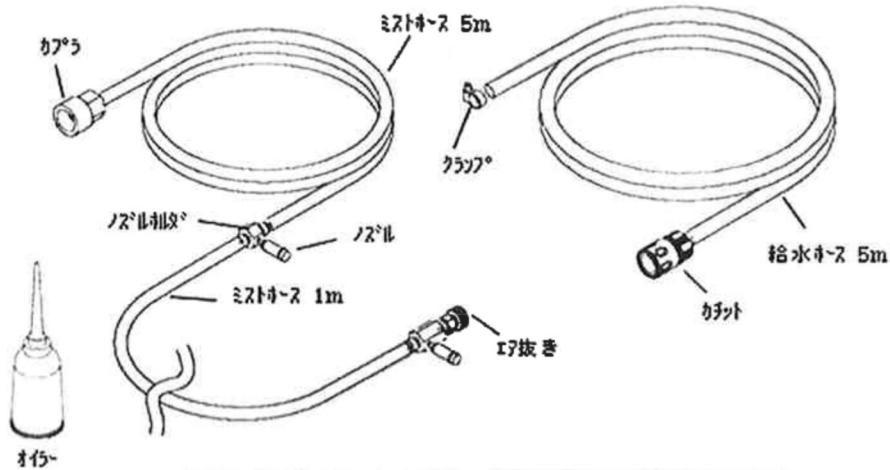

標準付属品 名称	数量
ミストホース 5m (カプ付)	1
ミストホース 1m	4
ノズルホルダ	4
ノズルホルダ (エア抜き付)	1
ノズル SUPER06 (フィルタ付)	5
給水ホース φ 15 (カチット付)	1
ファインクランプ	1
オイル	1

各部の名称

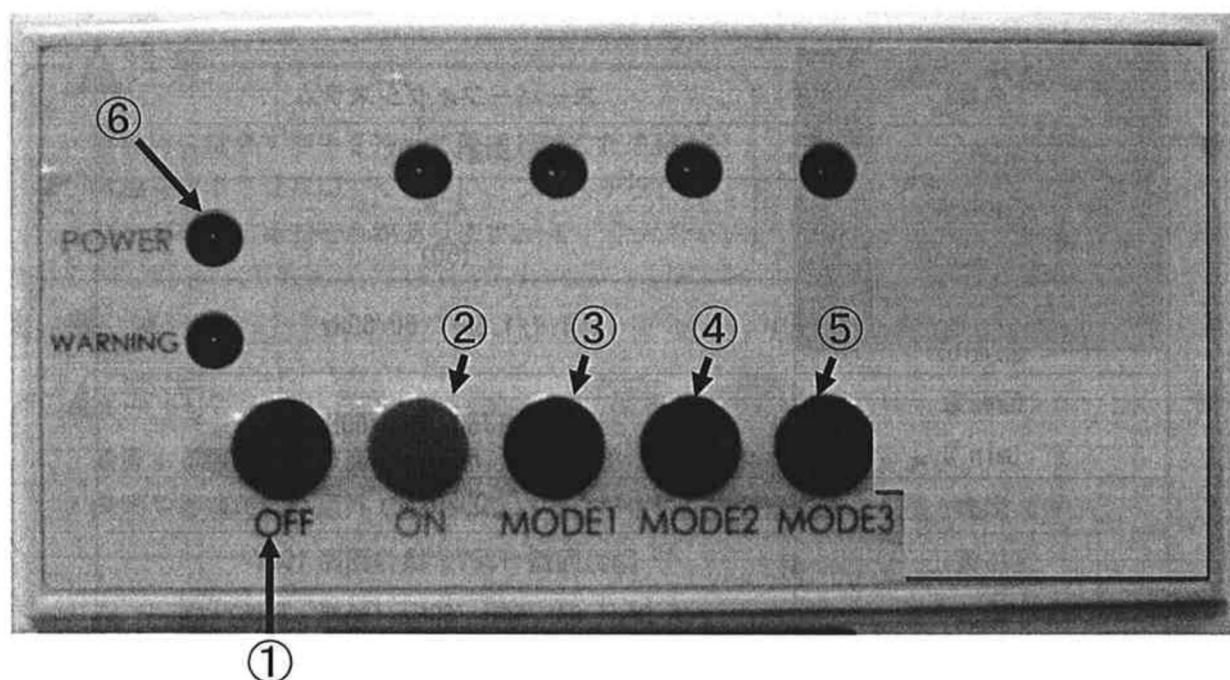

No.	名称	役割
①	OFF スイッチ	運転を停止させるスイッチです。
②	ON スイッチ	連続運転させるスイッチです。
③	MODE1 スイッチ	間欠運転(50秒 ON、15秒 OFF)させるスイッチです。
④	MODE2 スイッチ	間欠運転(50秒 ON、30秒 OFF)させるスイッチです。
⑤	MODE3 スイッチ	間欠運転(50秒 ON、50秒 OFF)させるスイッチです。
⑥	電源ランプ	電源投入時に点灯します。

※このモデルは「WARNING」ランプが点灯する機能はありません。

仕 様

名称	スーパーフォグシステム
型式	Digi Mist
圧力 MPa (kgf/cm ²)	4.9 (50)
水量 (L/min)	1.1/1.3 50/60Hz
回転数 (min ⁻¹)	1450/1750 50/60Hz
出力	0.25kw
定格電圧	動力回路:100V/操作回路 100V
電流	5.0A/4.0A 50Hz/60Hz (絶縁:E種)
寸法 L×W×H (mm)	385×295×325
本機乾燥質量 (kg)	約 13.5
給水ホース	5m(カチット付き)
ミストホース	5m-1本 1.0m-4本
ミストノズル	SUPERJ06×5個
ストレーナ	ラインフィルタ 3/4
標準装備品	間欠運転装置 エア抜き(手動) 高圧ラインフィルタ (70μm)
特記事項	水道直結専用 凍結不可 雨天時屋外使用禁止